STANDARD

PLACAS DE GESSO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL

FICHA TÉCNICA DE SISTEMA DRYWALL

20170822_1/1

GDIV_13A+13A+CM48(MW50)+13A+13A - 600

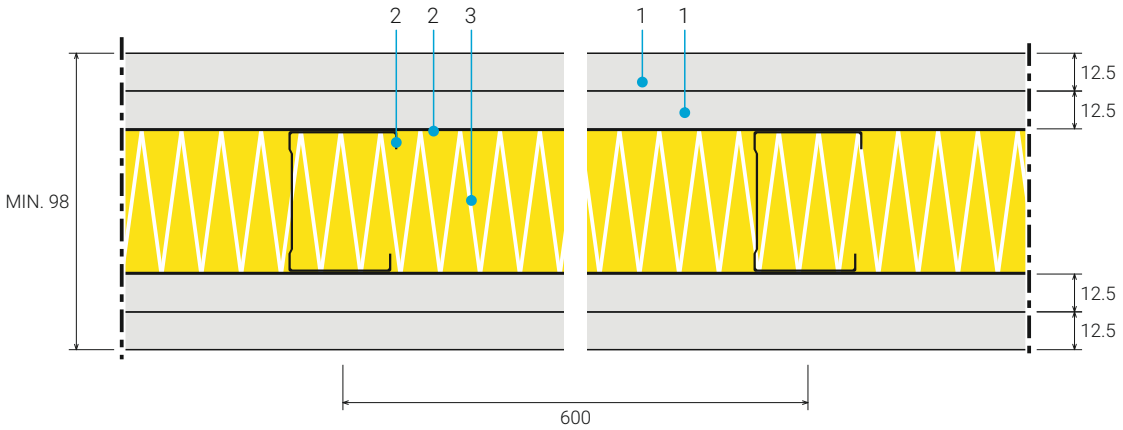

1-Gypfor BA13 STANDARD | 2-Canal/Montante 48 | 3-Mineral Wool (MW) esp. aprox.=50 mm

Performance e especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m²)	Isolamento acústico a ruído aéreo R_W/R_A (dB/dBA)	Resistência ao fogo[i] EI (min.)	Altura máxima (m) 400 mm	Altura máxima (m) 600 mm	Altura máxima (m) 400 mm	Altura máxima (m) 600 mm
MIN. 98	**42**	**46 (-2;-7;-1;-7) / 45.0**	**60**	**3.30**	**3.00**	**3.95**	**3.55**

i) Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologadas segundo EN 13501-2;

Campo de aplicação

Divisórias

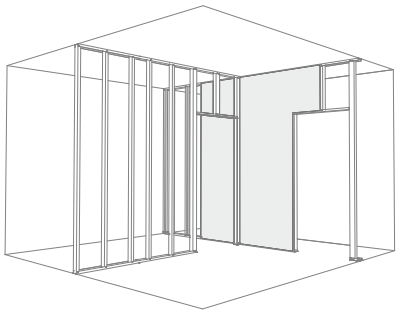

Descrição sumária do sistema drywall

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 48 mm de largura, **Canal 48** aplicado horizontalmente e **Montante 48** aplicado verticalmente, afastados a **600** mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces dos elementos verticais da estrutura. Com lã mineral (MW) aplicada no espaço intermédio.

Em ambos lados exteriores da estrutura 2 camadas de placas **GYPFOR BA13 STANDARD** de **12.5** mm de espessura aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a **250** mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita , superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.