FIRE

PLACAS DE GESSO LAMINADO
SISTEMAS DRYWALL

FICHA TÉCNICA DE SISTEMA DRYWALL

20170822_1/1

GDIV_15A+15A+CM48(MW40)+15A+15A

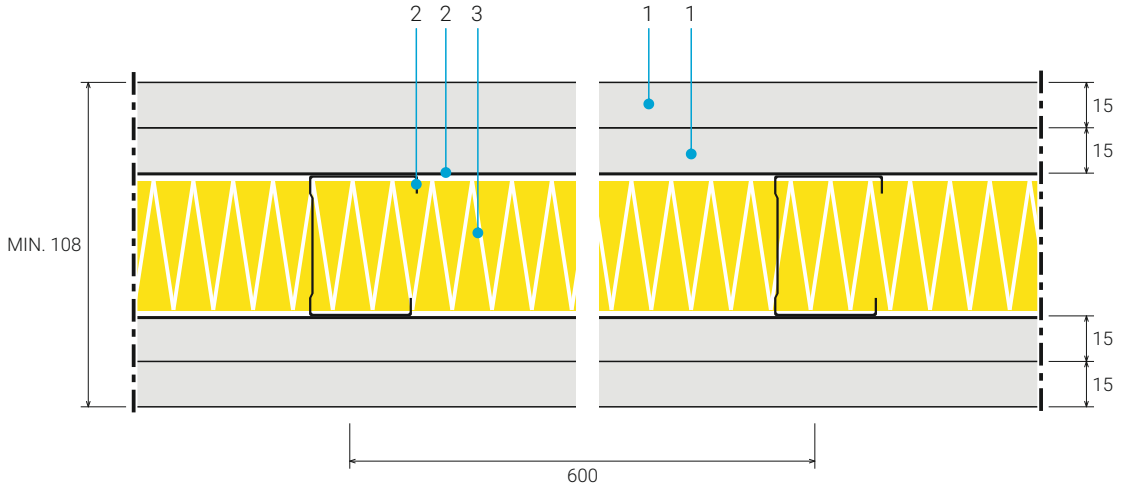

1-Gypfor BA15 STANDARD | 2-Canal/Montante 48 | 3-Mineral Wool (MW) Monorock 365 ROCKWOOL esp. = 40 mm

Performance e especificações técnicas

Largura (mm)	Peso (kg/m²)	Isolamento acústico a ruído aéreo R_W/R_A (dB/dBA)	Resistência ao fogo[i] EI (min.)	Altura máxima (m)		Altura máxima (m)	
				400 mm	600 mm	400 mm	600 mm
MIN. 108	**48**	**55 (-3;-9;-2;-9) / 53.0**	**60**	**3.30**	**3.00**	**3.95**	**3.55**

i) Extrapolação de valores segundo a norma europeia UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010, e de valores disponíveis no mercado de outros sistemas drywall homologadas segundo EN 13501-2;

Campo de aplicação

Divisórias

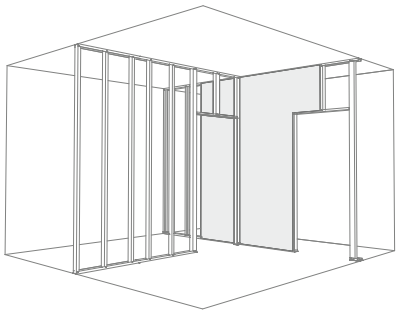

Descrição sumária do sistema drywall

Sistema de divisórias drywall constituído por estrutura metálica em aço galvanizado com 48 mm de largura, **Canal 48** aplicado horizontalmente e **Montante 48** aplicado verticalmente, afastados a **600** mm. Bandas acústicas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das faces dos elementos verticais da estrutura. Com lã mineral (MW) aplicada no espaço intermédio.

Em cada lado exterior da estrutura 2 camadas de placas **GYPFOR BA15 STANDARD** de **15** mm de espessura aparafusadas com parafusos adequados, espaçados a **250** mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante aplicação de massa de juntas e fita , superfícies lisas e prontas para pintar ou decorar.